

# Flygt Compit Drän Enkel, prisvärd paketlösning för att hålla torrt runt fastigheten

Mycket prisvärd, enkel paketslösning för bortpumpning av dränerings- och dagvatten. Komplet med Flygt SXM2 dräneringspump (med nivåvippa) och CE-märkt pumpstation av rotationsgjuten polyeten med rundad botten, krokar för kablage och snabbkoppling för installation av pumpen. Teleskopiskt lock av polyeten (dubbelt låsbart) eller av gjutjärn.

Enkel och flexibel installation: locket kan justeras upp till 40 cm i höjddled och inloppet kan placeras på tre alternativa höjder.

Kompakt utförande:  
Ø 500 mm, höjd 2 - 2,4 m, sumpvolym 110-330 liter. Isolering finns som tillbehör.



Teleskopiskt lock av polyeten (dubbelt låsbart) eller av gjutjärn.

#### Flygt Compit Drän

- Komplet paket med plastlock RSK 588 60 52
- Komplet paket med gjutjärnslock RSK 588 60 53

#### Tillbehör


- Isolering RSK 588 60 54

Pumpstation	Flygt Compit Drän
Installation	2 m - 2,4 m* *med teleskopiskt lock
Inkommande ansl	PVC Ø 110 mm
Utgående ansl	DN 40
Sumpvolym	110-330 liter
Vikt	40 kg 55 kg

**Konstruktion** Rotationsgjuten polyeten med invändig tryckrörsledning. Sjävrensande design med skålformad botten och släta insidor. Teleskopiskt lock av polyeten (dubbelt låsbart) eller gjutjärn. CE-märkt.

Dräneringspump	Flygt SXM 2
Effekt	0,25 kW
Märkström	1-fas, 230 V, 1,4 A
Tryckhöjd	max 7 m
Flöde	max 120 l/min
Silhål	10 mm
Pumputlopp	1 ¼" (32 mm) invändig gänga, Ø
Temperatur pumpad vätska	max 40°
Vikt	4 kg

**Konstruktion** Ytterkäpa och motorkäpa av rostfritt stål, SS 2333 (AISI 304). Tre läpptätningar. Lyfthandtag av glasfiberarmerad nylon. Inbyggd flytvippa för start/stopp. 10 m kabel H07RN-F med stickpropp.

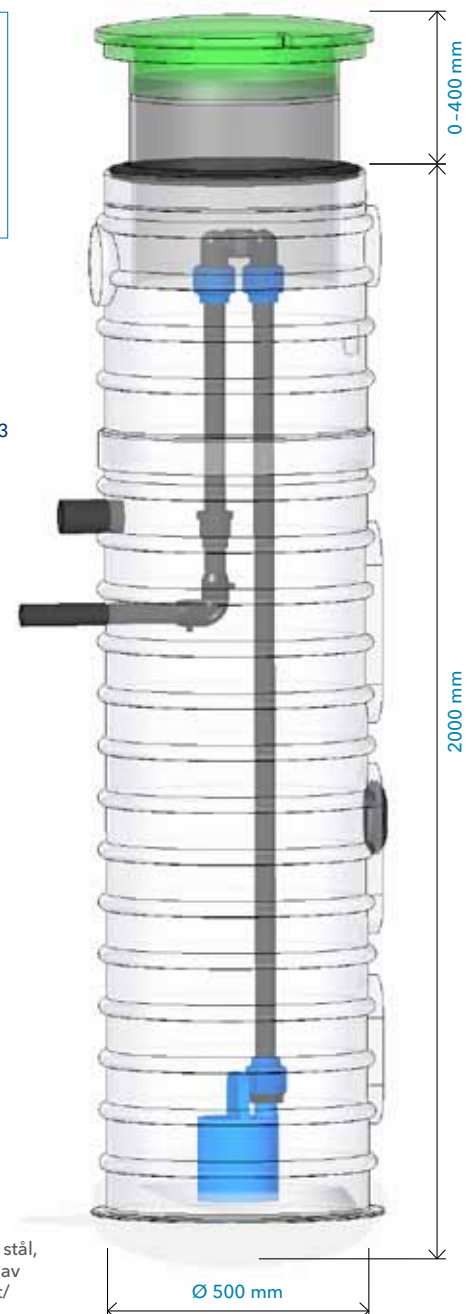

Snabbkoppling för installation av dräneringspump Flygt SXM2 med nivåvippa för start och stopp.