

SANIFLO AB

- Installera WC eller kök där DU vill

ny serie

Pump lämplig för konventionellt duschar,
för installation på minimihöjd 120 mm.5 m
50 m

46 dB (A)

www.saniflo.se

SANIDOUCHE® +



RSK: 5885405 ersätter RSK 5886509

Inloppsdiameter: 2 x 40 mm, 1 x 32 / 40 mm

Utloppsdiameter: 28/32 mm

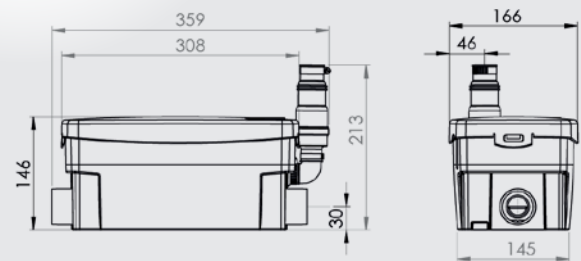
Skyddsklass: IP44 | Effekt: 250 W

Märkspänning: 220-240 V/50 Hz | Märkström: 1.3 A

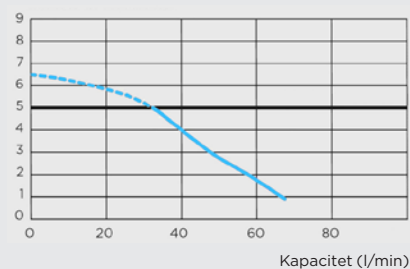
Temperatur: max 40°C | Vikt: 4.4 kg

Rek. lutning mellan avloppet och pumpen: 3 %

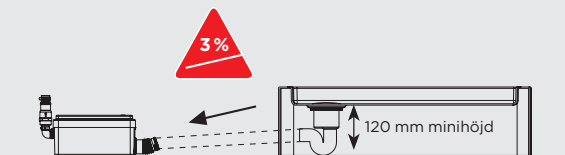
Levereras med: 1 utloppsvinkel med integrerad back-ventil, 1 utloppsmuff 32 mm, 2 inloppsmuffar 40 mm och 2 golvfästen.

TRYCKHÖJD ELLER HORIZONTELL PUMPNING
MAX: ↑ 5 M → 50 MIdentiska dimensioner hos pumpen för
SANIDOUCHE® Flot och SANIDOUCHE® +

Tryckhöjd (m)

Rengöringsmedel **DESCALER®** till **SANIFLO's** produkter,
se sidan 18 - **RSK 5886733**.

FÖRDELARNA

Installationsschema **SANIDOUCHE® +****SANIFLO AB** Hammarbacken 6 B Box 797 191 27 Sollentuna tel: 08-404 15 30 info@saniflo.se* Registrera produkten, och förlding din garanti till 5 år.
© 2019 Saniflo AB. Vi reserverar oss för eventuella fel i produktbladet samt förbehåller oss rätten till förändring av specifikationerna utan föregående avisering.