



**Skyddar
systemkomponenter**

**Minskar
driftstörningarna**

**Ökar livslängden på
systemet**

TTM MAG 76

Effektivt magnetit- och partikelfilter

TTM MAG 76 är en effektiv magnetitfälla kombinerad med partikelfilter. Enheten är främst avsedd att installeras tillsammans med avgasare TTM NoXygen®, men kan även användas i applikationer utan avgasning.

När gashalten sänks i ett värme- eller kylsystem lossnar ofta magnetit och andra avlagringar från systemets innerväggar. Dessa ger förslitning på bl.a. pumpar och rörväggar och kan dessutom orsaka igensättning av systemet.

Rekommendationen är att installera TTM MAG 76 tillsammans med TTM NoXygen® om det är känt att det finns magnetit eller andra partiklar i systemvätskan.


TTM MAG 76 avlägsnar effektivt magnetit och andra partiklar från systemvätskan, vilket innebär:

- **Mindre driftstörningar**
Magnetit sätter igen ventiler m.m. och kan även göra att våta pumpar kärvar ihop när de är avstängda.
- **Ökar livslängden på systemet**
Magnetit och andra partiklar har en slipande effekt som nöter på systemet. Magnetiten är magnetisk och dras till magnetfälten i pumpar, där den nöter på exempelvis axeltätningar, vilket ofta leder till läckage.
- **Skyddar avgasaren**
I system med hög förekomst av partiklar förhindrar TTM MAG 76 att avgasningsprocessen försämras på grund av igensättning.

MAG
Magnetit / luftavskiljare

TTM Energiprodukter AB

Slöjdaregatan 1, SE-393 66 Kalmar, Sweden | Tel. +46 480 41 77 40
info@ttmenergi.se | www.ttmenergi.se

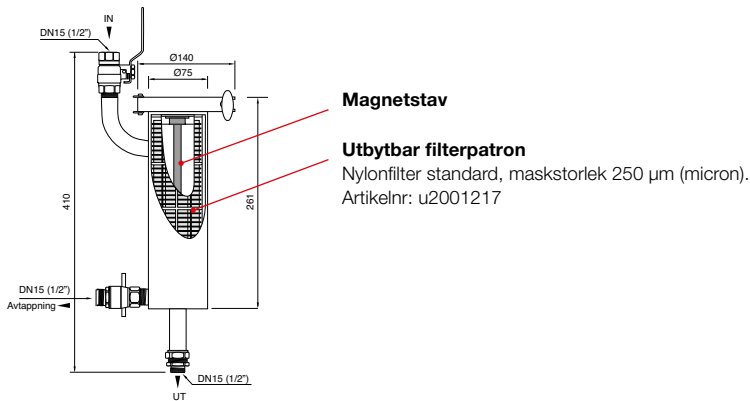

Magnetstav

Utbyttbar filterpatron

Nylonfilter standard, maskstorlek 250 µm (micron).
Artikelnr: u2001217

TTM MAG 76 - magnetfälla med partikelfilter


Modell	Anslutning	Tryckklass	Temp. °C	Material	Vikt kg	Magnetfälla	RSK
TTM MAG 76	DN15	PN10	0 – +90	Rostfritt stål*	2,5	Magnetstav	564 13 87

*) Filterpatronen är tillverkad av nylon.

Installation

TTM MAG 76

Vid installation i kombination med undertrycksavgasare TTM NoXygen® ansluts TTM MAG 76 mot systemet (1/2" inv. rörgänga) och monteras sedan direkt på avstängningsventilen på inloppet till TTM NoXygen®.

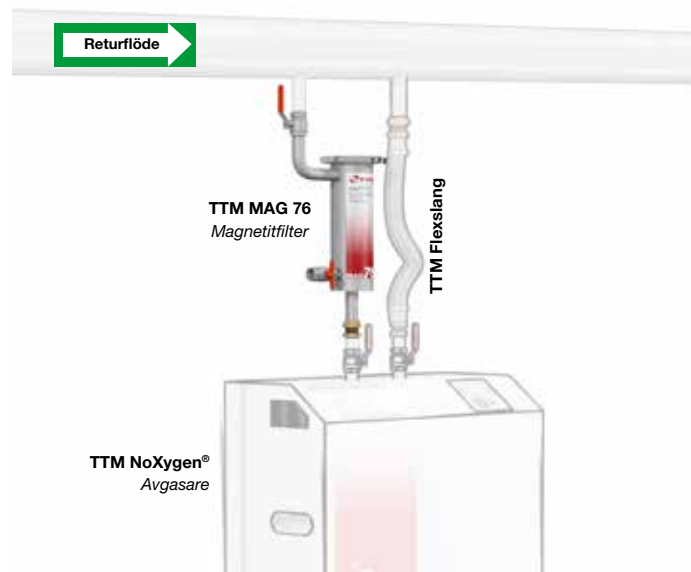

Produkten är anpassad för:

TTM MAG 76

TTM NoXygen® Avgasare

- TTM NoXygen® C650 för värme och komfortanläggningar.
RSK-nr: 484 26 29
- TTM NoXygen® F650 För kylanläggningar.
RSK-nr: 484 26 30
- TTM NoXygen® M650 för värme och komfortanläggningar försedd med automatisk vattenpåfyllning.
RSK-nr: 484 26 31

Tillbehör TTM MAG 76

- Filterpatron
Utbyttbart partikelfilter,
250 micron. **Art.nr: u20001217**